

Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă

Modelul de automat reversibil Flex de la Envipco este dedicat centrelor de returnare cu spațiu disponibil minim și volum redus de reciclare a ambalajelor de băuturi, cum ar fi minimarketurile, farmaciile, benzinăriile și școlile.

CARACTERISTICILE FLEX

- unitate simplă de colectare cu amprentă mică
- viteză de top de acceptare a recipientelor
- tehnologie de compactare dublă - plastic și doze
- opțiune disponibilă pentru sticlă în formatul "soft drop"
- "Plug and Play" - funcționează pe electricitate standard
- ușor de curățat și de întreținut
- descărcare frontală sau prin spate (prin instalare în perete)
- grafică personalizată pentru aparat și pentru interfața ecranului
- opțiuni complete de marketing digital



PLASTIC

ȘI DOZE

FLEX



PLASTIC & CANS

SPECIFICAȚII FLEX

Performanța

- Până la 45 de ambalaje pe minut

Dimensiunea recipientelor

- Recipiente din plastic de până la 3 litri
- Doze de aluminiu de până la 1 litru
- Sticle de până la 1,3 litri

Capacitatea de stocare*

- Containere duble cu volum de 60% PET și 40% doze
- Doze de aluminiu: 650
- Sticle din plastic: 320

Densificare

- Dispozitiv de aplatizare dublu, brevetat, pentru doze/PET

Identificarea recipientelor

- Cititoare pentru coduri de bare de 360 de grade
- Recunoaștere forme
- Detectare metale
- Cântărirea greutății

Dotări standard

- Protocoale sigure și performante pentru schimbul de date contabile

Comunicații și managementul datelor

- Interfață LAN (Ethernet TCP/IP)
- Modem celular opțional
- Sistemul de operare Linux și alimentarea neîntreruptă cu energie asigură integritatea datelor
- Portal enVision de raportare la distanță și de mentenanță software

Interfață de utilizare

- Port de intrare pentru alimentare continuă
- Ecran tactil color LCD de înaltă rezoluție
- Grafică de înaltă rezoluție
- Conform cu ghidurile privind accesibilitatea
- Marketing digital cuprinzător, opțiuni de plată și de recompense

Carcasă

- Model rezistent din oțel și strat de finisaj electrostatic durabil
- Corp de bază cu nivelatoare și roțițe

Aparatul

- Dimensiuni: 1854mm Î x 600mm l x 900mm A (73"Î x 23.625" l x 35.375" A)
- Amprenta la sol: 0,54 m²
- Greutatea: aprox. 230 kg

Dotări opționale


- Cititor de card de loialitate
- Portal enVision de management al RVM-ului (Wifi)
- Sistem exterior de alarmă sonoră și vizuală
- Corp lateral sticlă în formatul "soft-drop" 1854mm Î x 600mm l x 900mm A (73" Î x 23.625" l x 35.375" A)
- Capacitate aprox. 165 de sticle

Instalație electrică

- Rețea US 208-240VCA 1PH 60HZ 20A
- Rețea UE 230VCA 1PH 50HZ 16A
- Rețea UK 230VCA 1PH 50HZ 13A

Mediu

- 5°C – 35°C (23°F- 95°F)
- Adecvat pentru locații protejate

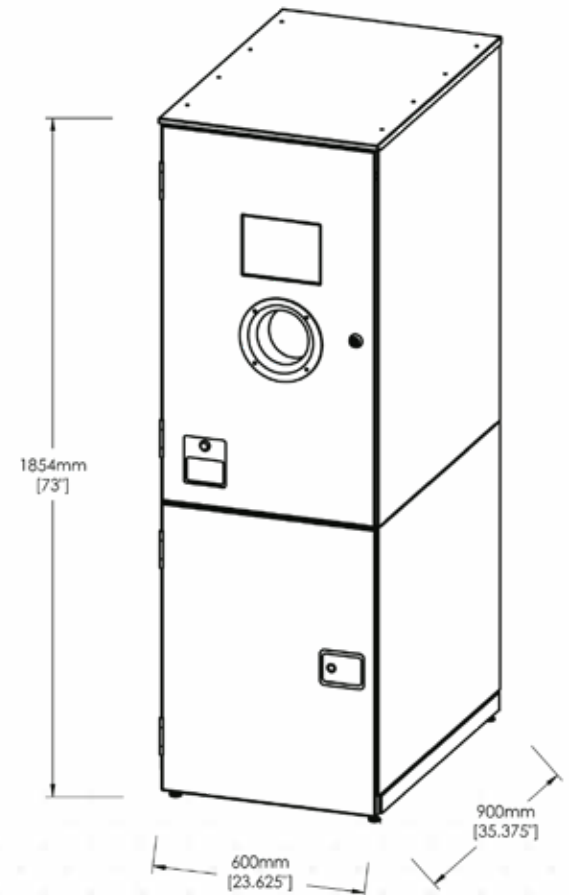

* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz)

Notă: Specificațiile sunt cu rol orientativ, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Envipco pentru mai multe detalii.

FLEXREVF04012021