

## Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă

Modelul de automat reversibil Flex de la Envipco este dedicat centrelor de returnare cu spațiu disponibil minim și volum redus de reciclare a ambalajelor de băuturi, cum ar fi minimarketurile, farmaciile, benzinăriile și școlile.


## CARACTERISTICILE TRIFLEX

- unitate simplă de colectare cu amprentă mică
- viteză de top de acceptare a recipientelor
- tehnologie de compactare dublă - plastic și doze
- opțiune disponibilă pentru sticlă în formatul "soft drop"
- "Plug and Play" - funcționează pe electricitate standard
- ușor de curățat și de întreținut
- descărcare frontală sau prin spate (prin instalare în perete)
- grafică personalizată pentru aparat și pentru interfața ecranului
- opțiuni complete de marketing digital



PLASTIC, DOZE ȘI STICLE

# TRIFLEX

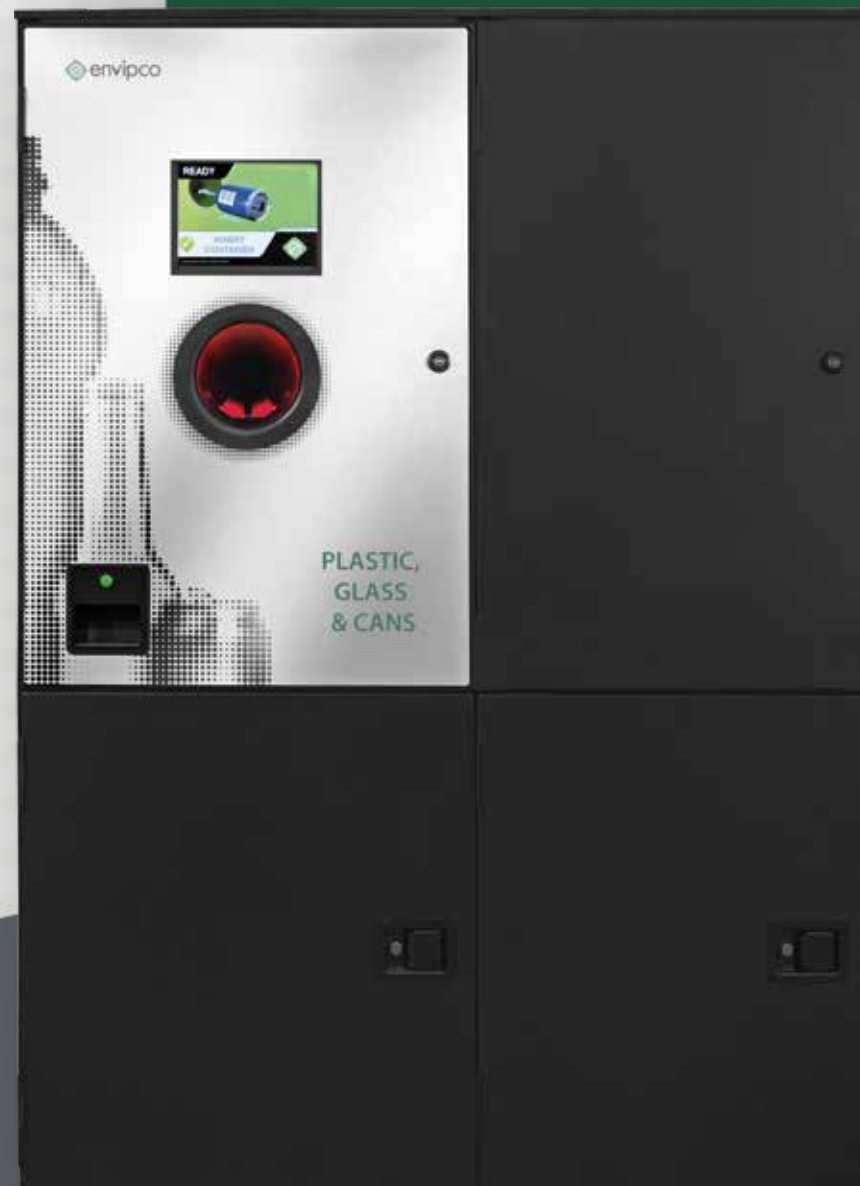

# SPECIFICAȚII TRIFLEX

## Performanța

- Până la 45 de ambalaje pe minut

## Dimensiunea recipientelor

- Recipiente din plastic de până la 3 litri
- Doze de aluminiu de până la 1 litru
- Sticle de până la 1,3 litri

## Capacitatea de stocare\*

- Doze de aluminiu 650
- Sticle din plastic: 320
- Sticle (sparte): 200
- Sticle (soft drop): 165

## Densificare

- Dispozitiv de aplatizare dublu, brevetat, pentru doze/PET

## Identificarea recipientelor

- Cititoare pentru coduri de bare de 360 de grade
- Recunoaștere forme
- Detectare metale
- Cântărirea greutății

## Dotări standard

- Protocoale sigure și performante pentru schimbul de date contabile

## Comunicații și managementul datelor

- Interfață LAN (Ethernet TCP/IP)
- Modem celular opțional
- Sistemul de operare Linux și alimentarea neîntreruptă cu energie asigură integritatea datelor
- Portal enVision de raportare la distanță și de mentenanță software

## Interfață de utilizare

- Port de intrare pentru alimentare continuă
- Ecran tactil color LCD de înaltă rezoluție
- Grafică de înaltă rezoluție
- Conform cu ghidurile privind accesibilitatea
- Marketing digital cuprinzător, opțiuni de plată și de recompense

## Carcasă

- Model rezistent din oțel și strat de finisaj electrostatic durabil
- Corp de bază cu nivelatoare și roțițe

## Aparatul

- Dimensiuni: 1854mm Î x 1200mm l x 900mm A (73"Î x 47.25" l x 35.375"A)
- Amprenta la sol: 1,08 m<sup>2</sup>
- Greutatea: aprox. 300 kg

## Dotări opționale


- Cititor de card de loialitate
- Portal enVision de management al RVM-ului (Wifi)
- Sistem exterior de alarmă sonoră și vizuală

## Instalație electrică

- Rețea US 208-240VCA 1PH 60HZ 20A
- Rețea UE 230VCA 1PH 50HZ 16A
- Rețea UK 230VCA 1PH 50HZ 13A

## Mediu

- 5°C – 35°C (23°F- 95°F)
- Adecvat pentru locații protejate

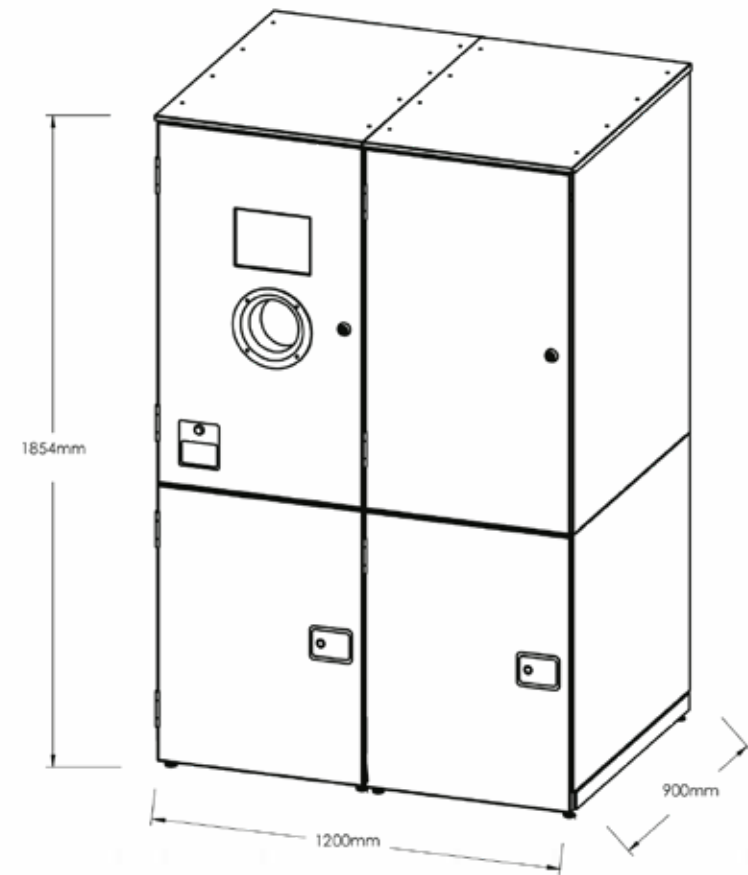

\* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz)

Notă: Specificațiile sunt cu rol orientativ, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Envipco pentru mai multe detalii.

FLEXREVF04012021