

Tehnologie de reciclare prin distribuire inversă

Modelul de automat reversibil Ultra de la Envipco este dedicat centrelor de returnare medii și mari, cum ar fi supermarketurile și hipermarketurile tipice.

CARACTERISTICI ULTRA

- Model tipic de RVM pentru returnarea ambalajelor de băuturi
- Viteză de top în procesarea recipientelor
- Tehnologie remarcabilă de compactare
- "Plug and Play" - funcționează pe electricitate standard
- Ușor de curățat și de întreținut
- Descărcare frontală sau prin spate (prin instalare în perete)
- Grafică personalizată pentru aparat și pentru interfața ecranului
- Opțiuni complete de marketing digital



PLASTIC

STICLĂ

DOZE

FAMILIA ULTRA

ULTRA



SPECIFICAȚII ULTRA

Performanța

- Până la 50 de recipiente pe minut

Dimensiunea recipientelor

- Recipiente din plastic de până la 3 litri
- Doze de aluminiu de până la 1 litru
- Sticle de până la 1,3 litri

Capacitatea de stocare*

- Doze de aluminiu: 2.050
- Sticle din plastic: 765
- "Soft-drop" pentru recipiente de sticlă 200
- Recipiente de sticlă - spargere: 485

Densificare

- Doze și plastic aplatizate (STD)
- Spargere sau "soft-drop" pentru sticlă

Identificarea recipientelor

- Cititoare pentru coduri de bare de 360 de grade
- Recunoaștere formă
- Detectare metale
- Cântărirea greutății

Dotări standard

- RVM ce susține expedierea digitală
- Tehnologie avansată de prevenire a fraudei

Comunicații și managementul datelor

- Modem celular opțional
- Pe teren și la distanță
- Portal enVision de raportare la distanță și mentenanță software
- Sistemul de operare Linux și alimentarea neîntreruptă cu energie asigură integritatea datelor
- Marketing digital cuprinzător, opțiuni de plată și recompense

Interfața de utilizare

- Port de intrare pentru alimentare continuă
- Ecran tactil color LCD de înaltă rezoluție
- Grafică de înaltă rezoluție
- Conform cu ghidurile privind accesibilitatea
- Marketing digital cuprinzător, opțiuni de plată și recompense

Carcasă

- Strat de finisaj electrostatic durabil
- Bază montată pe roți cu nivelatoare

Aparatul

- Dimensiuni: 1854mm Î x 813mm l x 1084mm A (73"Î x 32" l x 42.7" A)
- Amprenta la sol: 0,88 m² (9,5 sq ft)
- Greutatea: aprox. 463 kg (1,020 lbs)

Dotări opționale


- Cititor de card de loialitate
- Sistem exterior de alarmă sonoră și vizuală
- Portal enVision de management al RVM-ului (Wifi)

Instalația electrică

- Rețea US 208-240VCA 1PH 60HZ 20A
- Rețea UE 230VCA 1PH 50HZ 16A
- Rețea UK 230VCA 1PH 50HZ 13A

Mediu

- -5°C – 35°C (23°F – 95°F)
- Adecvat pentru locații protejate

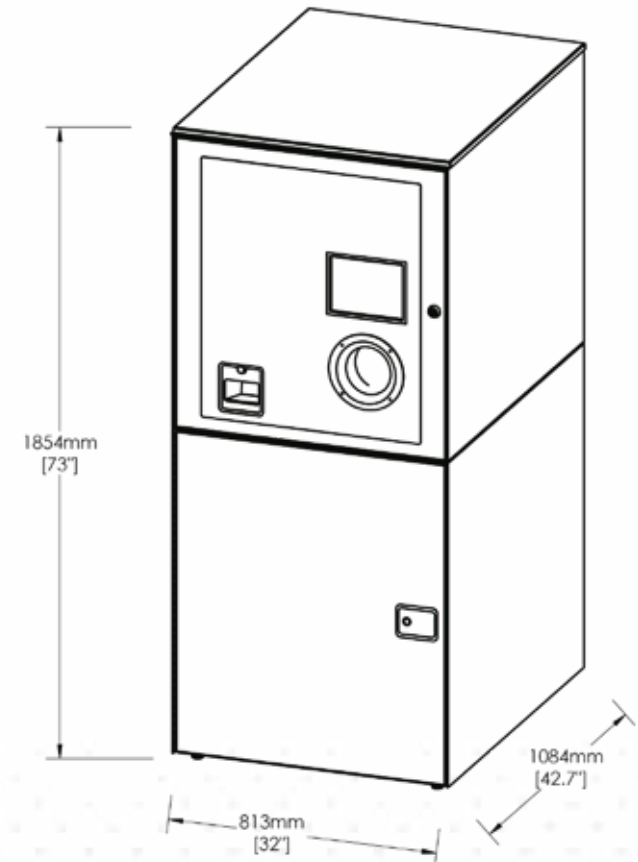

* Calculată cu recipiente de aluminiu și sticlă de 355 ml (12oz), și recipiente PET de 500ml (16,9oz).

Notă: Specificațiile sunt cu rol orientativ, contactați reprezentantul dvs. de vânzări Envipco pentru mai multe detalii.

ULTRAREV03232021